


Plastická petrolátová páska

Repero T-WAX Premium

Profesionální petrolátová páska se zvýšenou tloušťkou - 4 mm; systém protikorozní ochrany podzemních ocelových konstrukcí

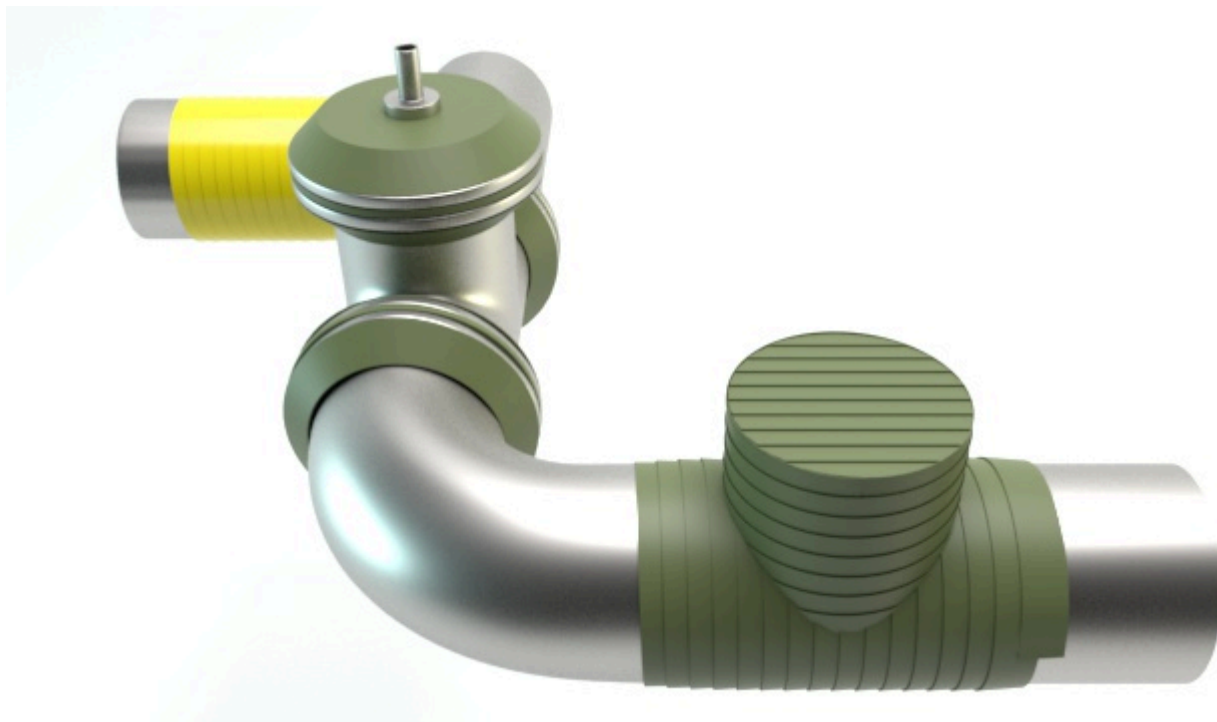

Výhody systému

- Rychlý a snadný systém aplikace
- Nevyžaduje abrazivní otryskávání - postačují ruční kartáče
- Zůstává po celou dobu životnosti plast, neztvrdne ani nepoškodí závit
- Systém vytváří těsnou antikorozi izolaci
- Po demontáži prvku lze hmotu (výplňový tmel) M-Wax znovu použít
- Používá se pro provozní teploty do + 30 ° C
- Má certifikát shody pro třídu A30 podle EN 12068 vydaný Institutem pro ropu a plyn INiG



Popis systému

- Antikorozní systém určený k izolaci podzemních ocelových povrchů, zejména prvků, jejichž nepravidelné tvary zabraňují použití jiných antikorozních materiálů
- Systém splňuje požadavky třídy A30 v souladu s normou EN 12068, schválenou Oil and Gas Institute (INiG-PIB)
- Systém je ideální pro izolaci pohyblivých armatur, jako jsou ventily, kompenzátory, šoupátka a armatury
- Složení systému: T-Wax Premium vnitřní páska, E-Wax vnější páska, M-Wax antikorozní profilovací směs (výplňový tmel)

Aplikace

- Teplota okolí během aplikace: -5°C až $+30^{\circ}\text{C}$
- Pracovní teplota izolovaného prvku: -5°C až $+30^{\circ}\text{C}$
- Dvoupáskový systém aplikovaný za studena
- Repero T-Wax Premium interní páska aplikovaná jednou s 50% přesahem, vnější Repero E-Wax páska aplikovaná dvakrát s 50% přesahem; Plastická hmota Repero M-Wax se nanáší podle potřeby pod pásku Repero T-Wax



Technické parametry:

Vlastnosti	Jednotka	Izolace Repero WAX
Barva pásky	-	T-Wax - olivový
Tloušťka povlaku	mm	> 4
Pracovní teplota	°C	-5 do +30
Odolnost proti průrazu	J	≥4.5
Jednotka odporu	Ωm ²	10 ⁹
Odolnost proti katodickému rozpojení	mm	≤20
Těsnost povlaku	kV	15

Informace o objednávání a balení:

Typ pásky	Délka v rolce* [m]	Šířka pásky* [mm]	Počet v kartonu		
			m ²	szt.	
Repero T-Wax	10	50	12	6	
		100	6	6	
		200	4	6	
Repero E-Wax	20	50	80	80	
		100	80	40	
		200	80	20	
Typ výplňové hmoty	balení	Váha/ objem		Počet v kartonu	
				kg	szt.
Repero M-Wax	blok	3kg		18	6
Aero-Wax	kbelík	5l	10l	Produkt prodáváný na kusy	

* jiné délky a šířky na základě poptávky

Skladujte materiál v původně uzavřených kartonových krabicích, v suchých místnostech.

Optimální skladovací teplota: ne více než 25 ° C.

